


# RFF 4mm 85% + 2x26 (AWG)

Cabo mais fino e flexível, projetados para CFTV. Ideal para locais onde o espaço físico é estreito (limitado). Distância segura de utilização de até 70 metros.

Esta aplicação é a mais comum, porém, o uso dos cabos se estende a outros projetos.

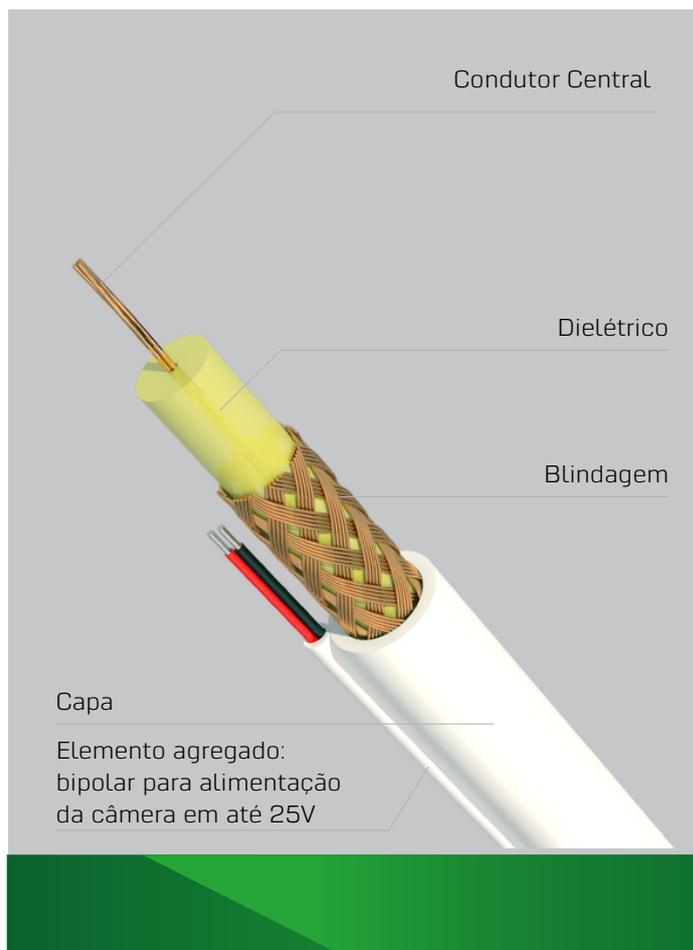

## Dados Elétricos e Blindagem

Item	Valor
Cobertura de Blindagem	85%
Impedância Nominal	75 Ω
Velocidade de Propagação	65%

## Características Construtivas

Item	Material	Diâmetro
Condutor central	Corda de cobre	0,40 mm
Dielétrico	Polietileno sólido	2,50 mm
1ª Blindagem	Trança em alumínio cobreado	
Capa	PVC - Não propagante à chama	4,00 mm

## Atenuação Máxima

Frequência	Atenuação (db/100m)
1	1,93
4	3,8
7	5,13
70	16,39
100	19,65
200	27,99
300	34,47
400	39,98
500	44,88
600	49,35
700	53,48
800	57,35
900	61,00
1000	64,48